

52FS Filterball

Benämning

Kulventil med inbyggt smutsfilter och renspolningsfunktion.

Användningsområde

Kyla, Tappvatten, Värme.

Konstruktion

Kulventil med utbytbart smutsfilter som är renspolningsbart under drift. Spindeltätning i PTFE samt dubbla O-ringar i Viton.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -20°C/+180°C.



Materialspecifikation


Ventilhus:	Avz. mässing CW602N
Kula:	Avz. mässing CW602N hårdförkromad
Spindel:	Avz. mässing CW602N
Sätesspackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och Viton
Vred:	Lackerad aluminium
Sil:	Rostfritt stål AISI 304

52FS Filterball

Artnr	RSK	Ansl inv G	Maskvidd mm	Tryck max bar	Bygglängd mm
0452990715	5060337	1/2	0,7	42	77
0452990720	5060338	3/4	0,7	42	77
0452990725	5060339	1	0,7	35	95

52FS Filterball

Tryckfallsdiagram

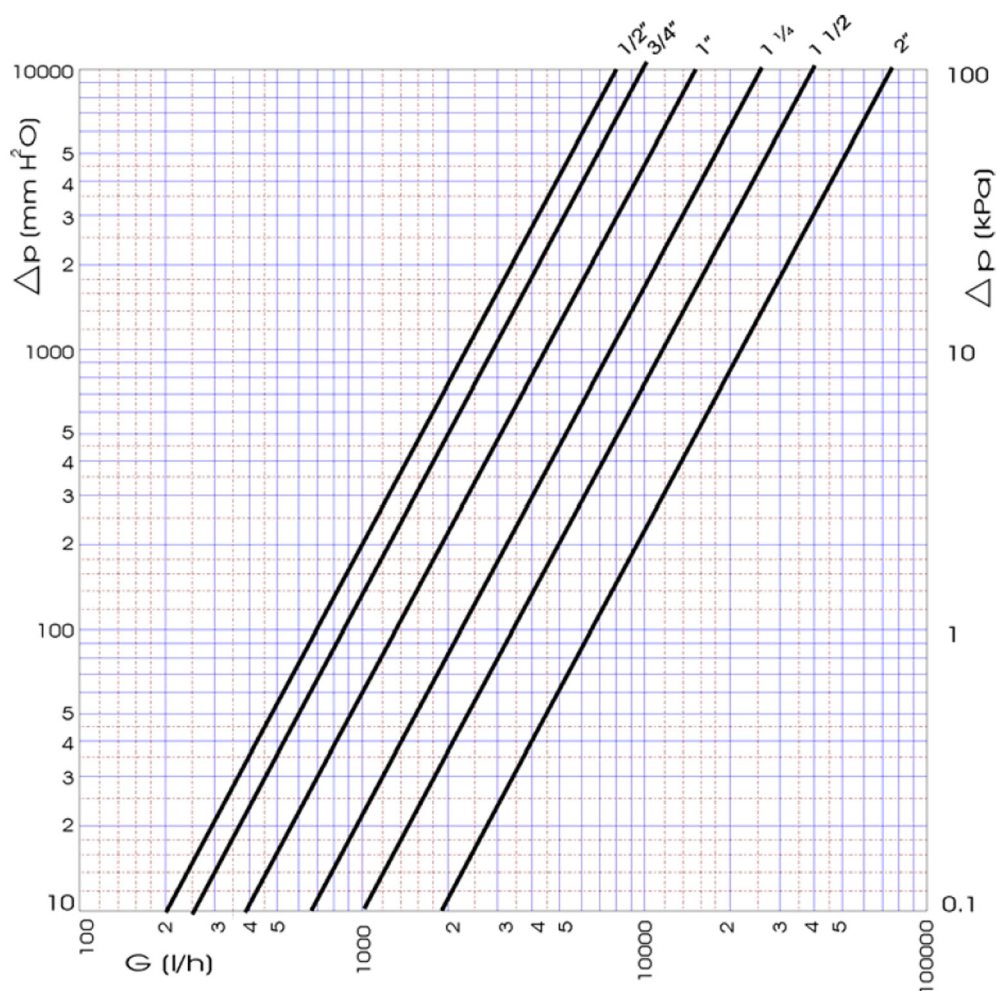

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	6,5	7,5	14,5	20	31	60

Kv-värde är beräknat på filter med maskvidd 0,7 mm.