



BA 135 Kulventil

Benämning

Kulventil med fullt genomlopp.

Användningsområde

Värme, Kyla, Luft.


Konstruktion

Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. Efterdragbar glandmutter. Flänsar i PN16.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: -10°C/+100°C.

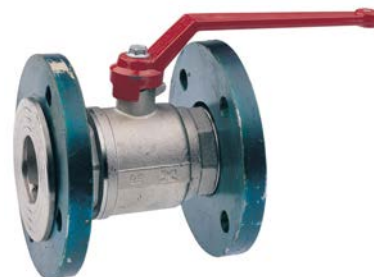

Materialspecifikation

Ventilhus:	Mässing CW617N förnicklat
Kula:	Mässing CW614N hårdförkromad
Spindel:	Mässing CW614N
Sätesspackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och NBR
Handtag:	Lackerat stål

BA 135 Kulventil

Artnr	RSK	Ansl fläns	Bygglängd mm
0413550000		DN 50	160
0413565000		DN 65	190
0413580000		DN 80	214
0413510000		DN 100	254