



## 488NDA Backventil

### Benämning

Backventil.

### Användningsområde

Tappvatten.

### Konstruktion

Backventil. Förnicklad.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbets temperatur: 0°C/+100°C.



### Materialspecifikation


Ventilhus:	Avz. mässing CW602N förnicklad
Kägla:	Hostaform C
Packning:	NBR
Fjäder:	Rostfritt stål AISI 304

## 488NDA Backventil

Artnr	RSK	Ansl utv/inv G	Bygglängd mm
0548830150	4950215	1/2	35
0548830200	4950216	3/4	38,5
0548830250	4950217	1	47,5

# 488NDA Backventil

## Tryckfallsdiagram

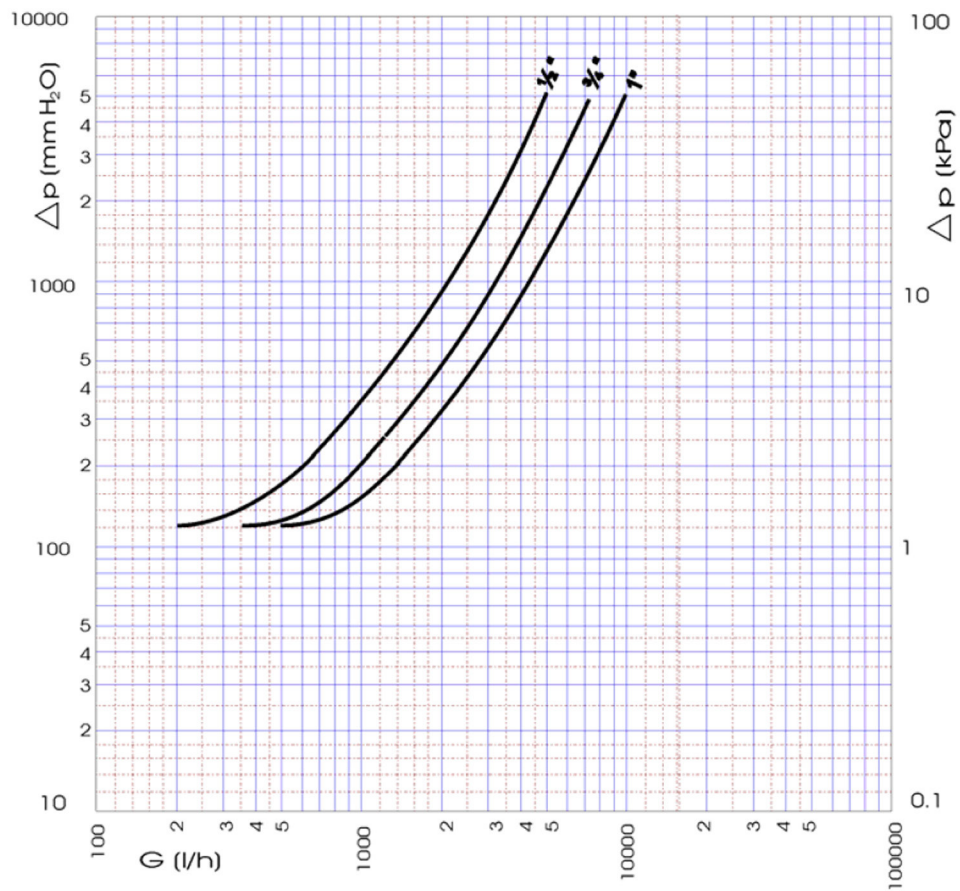

Dim.	1/2"	3/4"	1"
Kv	6	10	14