



Sand & Partikelfilter

Benämning

Sand & partikelfilter renar vatten från fasta föroreningar.

Användningsområde

Eget vatten, Värmesystem.

Konstruktion

Filterhuset är av mässing med filterinsats av rostfritt stål.
Filtret levereras som standard med uppsamlingsbehållare i glas.
Vid applikation i värmesystem bytes uppsamlingsbehållaren till mässingsbehållaren. Filtret är spolbart under drift.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 16

Arbetstemperatur: 0°C/Glasbehållare: +40°C, mässingsbehållare: +90°C.

Materialspecifikation


Filterhus	Mässing
Filterinsats	Rostfritt stål
Uppsamlingsbehållare	Trogamid eller mässing



Sand & Partikelfilter

Artnr	RSK	Typ	Ansl inv G	Micron
0850310000	5949821	Sand & partikelfilter 20	3/4	50
0850312000	5949822	Sand & partikelfilter 25	1	50
0850314000	5949823	Sand & partikelfilter 32	1 1/4	300
0850316000	5949824	Sand & partikelfilter 40	1 1/2	300
0850318000	5949825	Sand & partikelfilter 50	2	300

Sand & Partikelfilter

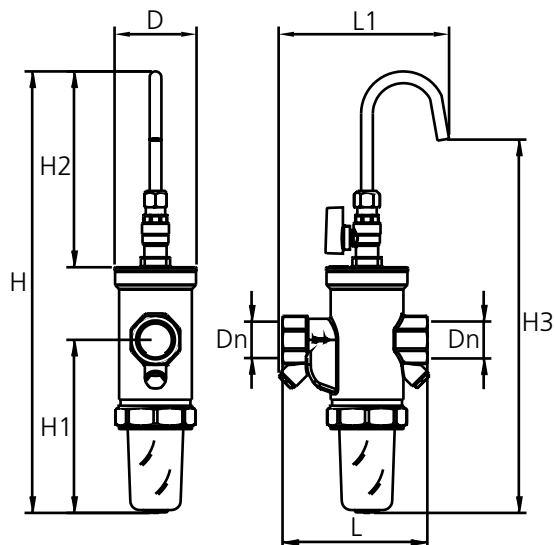

Mått mm

Dn	D	L	L1	H	H1	H2	H3
1/2"	Ø70	95,5	113,5	366	145	167	288
3/4"	Ø70	95	119	377	145	167	288
1"	Ø70	123,5	141,5	377	145	167	318
1" 1/4	Ø70	121,5	141,5	377	145	167	318
1" 1/2	Ø70	145,5	156,5	433	188	167	375
2"	Ø70	145,5	156,5	433	188	167	375

Tryckfall 300 µm

