



7151 Kalkylator Micro Clima VK

Benämning

Kalkylator för energimätning av värme- eller kylsystem.

Användningsområde

Värmesystem, Kylsystem.

Konstruktion


Kalkylator med LCD-display som visar 8 siffror och specialtecken. För väggmontage och med anslutningar till mätare och givare. För utförligare beskrivning se Drift & Skötsel.

Tryck och temperatur

Arbetstemperatur: +1°C/+150°C (omgivning +5°C/+55°C).

Godkännande

CE.

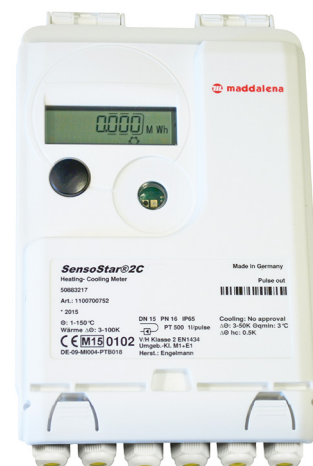

7151 Kalkylator Micro Clima VK

Artnr	RSK	Typ	Anslutning
1071514011		IN (X) I/puls + UT puls (MW/h + MW/h)	230V med transformator/ batteri
1071511010	5208124	IN 10 I/puls + 2 IN 10 I/puls	230V med transformator/ batteri
1071513011		IN (X) I/puls + UT M-bus + 2 IN 10 I/puls	230V med transformator/ batteri